JOSAM i-press

Un système de redressage universel pour les poids lourds

www.josam.se

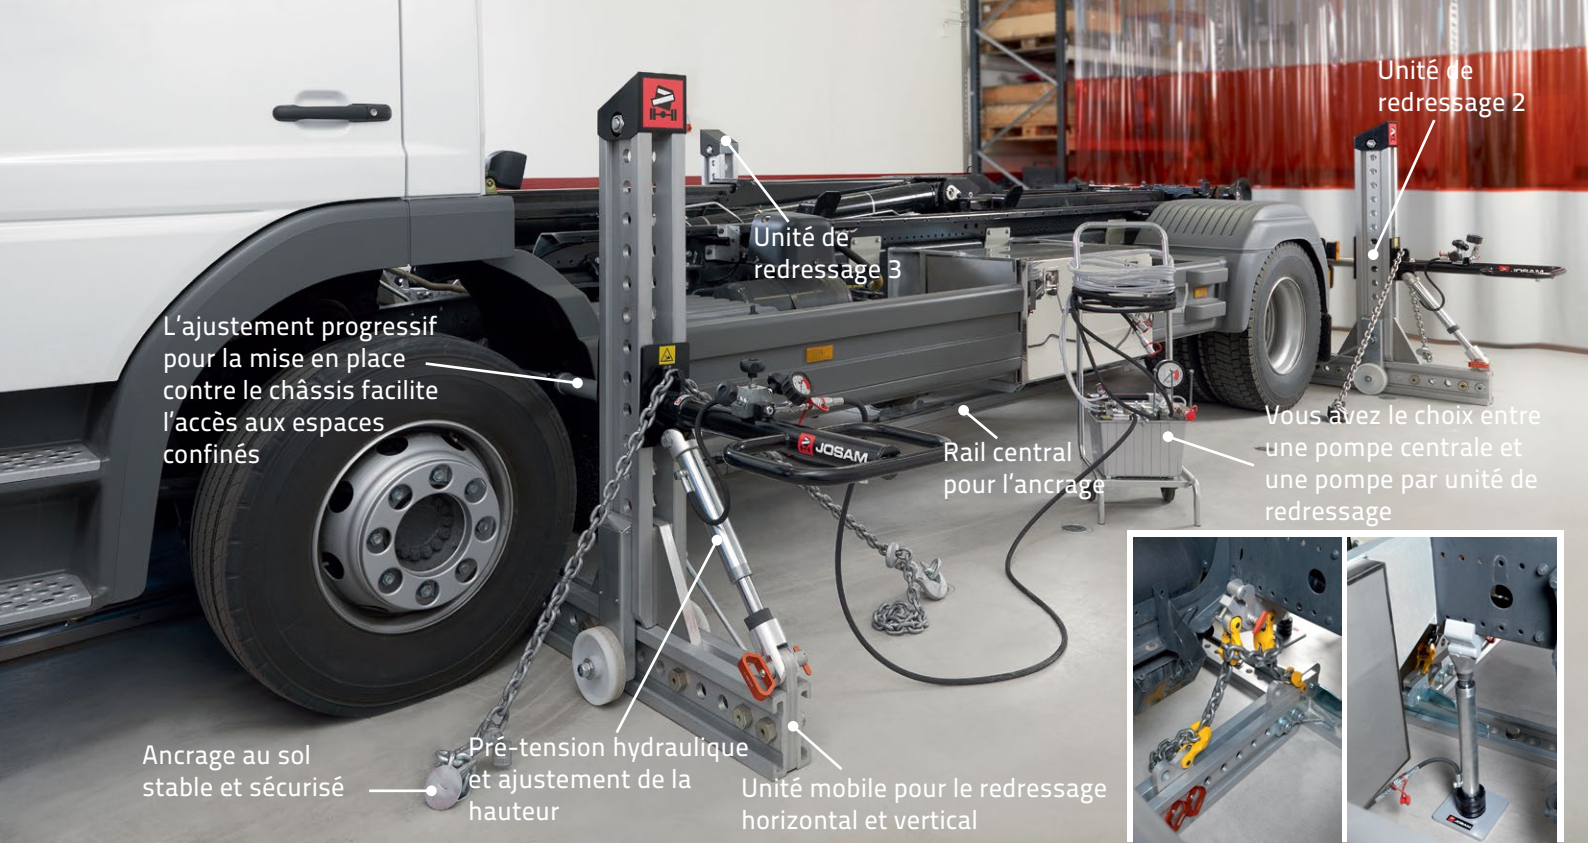

Unité de redressage installée pour le support vertical.

Vérin hydraulique pour la torsion.

Fonctionnement du système JOSAM

Le système est composé de trois unités complètes de redressage, chacune étant montée sur roues et équipée d'accessoires. Il peut être facilement associé à d'autres outils de redressage Josam, tels que nos presses en C et nos materiels hydrauliques.

Le système JOSAM i-press présente une capacité unique : Ses trois unités de redressage multifonctionnelles, fonctionnant dans les directions X, Y et Z, peuvent exercer ou supporter une pression aussi bien sur un axe horizontal que vertical. L'équipement est ergonomique et simple à manipuler. Une poignée stable permet de le déplacer.

Le système Josam i-press est en alliage d'aluminium. Son poids léger facilite ainsi son installation et sa manipulation. Temps de configuration minimal. En saisissant la poignée, vous pouvez déplacer l'ensemble de l'unité de redressage. La force est distribuée via plusieurs ancrages. La pré-tension permet une configuration variable.

Lorsque vous ne vous servez pas du système de redressage, faites-le simplement rouler de quelques mètres et votre espace de travail est libre pour d'autres tâches. La surface optimale de travail pour le système Josam i-press est d'environ 4 mètres sur 14. Mais c'est un système flexible. Aussi, si vos locaux font plus de 14 mètres de long, la surface de travail peut être étendue. Aussi simple à utiliser.

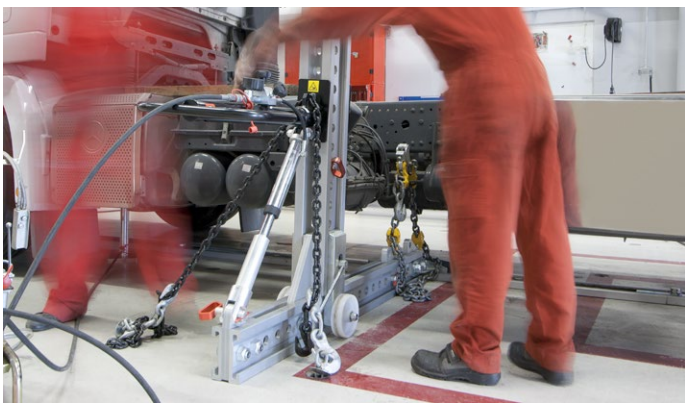

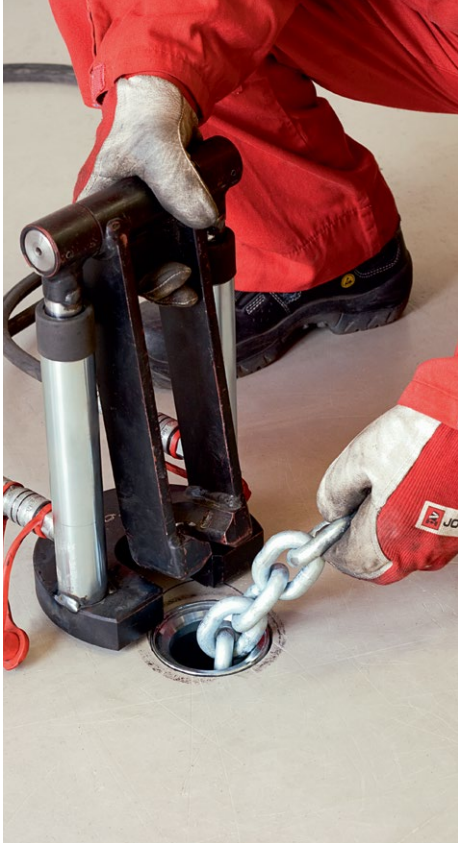

qu’à installer ou déplacer

Le système Josam i-press peut être installé sur un sol de béton existant, présentant une épaisseur d’au moins 150 mm. Nous recommandons l’installation d’au moins 13 x 3 ancrages.

Pour les ancrages au sol, des orifices présentant un calibre approprié doivent être percés dans le sol en béton (voir l’illustration de ce dépliant pour les spécifications). Dans chaque orifice, des ancrages au sol doivent être installés (ancrages à chaîne ou ancrage à vis).

Pour installer le rail central, il suffit de l’attacher aux ancrages au sol à l’aide de boulons. Le rail central peut être retiré à tout moment par desserrage des boulons.

Un connecteur de jonction doit être utilisé pour chaque jonction entre les rails. Le système Josam i-press est simple à déplacer. Les ancrages au sol peuvent être retirés et le rail central démonté pour être installé autre part.

Vous envisagez de vous lancer dans la réparation de poids lourds ?
Le système JOSAM i-press est alors fait pour vous !

Le système JOSAM i-press est un nouveau système de redressage universel innovant en attente de brevet, développé par un leader mondial des équipements de redressage et d'alignement des roues pour poids lourds.

Le système JOSAM i-press a été conçu pour le redressage de véhicules avec longeron de châssis en U. Simple d'utilisation, ce système de redressage s'installe rapidement sur les sols en béton existants de votre atelier. Son démontage tout aussi simple vous permet de libérer rapidement de l'espace au sol pour d'autres tâches. Vous disposez ainsi un jour d'un atelier paré pour le redressage de poids lourds et le lendemain d'un atelier débarrassé, libre pour d'autres tâches.

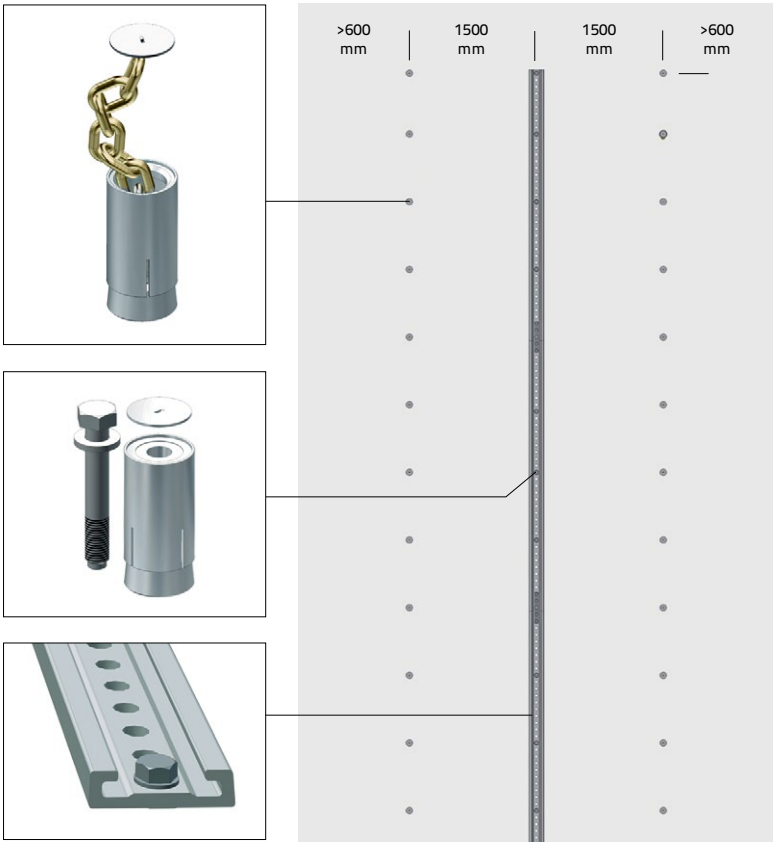

Distribué par :

Fabricant :

JOSAM®

Box 419 ▪ SE-701 48 ÖREBRO ▪ Suède
Tél. : +46 19 30 40 00 ▪ Fax +46 19 32 03 16
E-mail : info@josam.se ▪ Internet : www.josam.se