




H4PRO/21380

Portable induction heater H4PRO

Bärbar induktionsvärmare H4PRO

Portabel Induktionserhitzer H4PRO

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	H4PRO	21380	1	Induction heater complete, 3.7 kW, 240 V	Induktionsvärmare komplett, 3,7 kW, 240 V	Induktionserhitzer komplett, 3,7 kW, 240 V

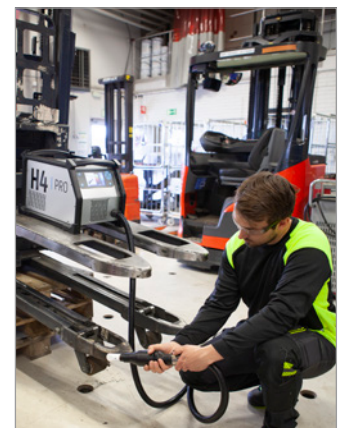

Trolleys Vagnar Wagen

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	21381	21381	1	Cooler trolley with water tank	Kylvagn med vattentank	Kühlerwagen mit Wassertank
2	51279	51279	1	Basic trolley	Vagn	Wagen





Recommended accessories (21382) Rekommenderade tillbehör Empfohlenes Zubehör

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JH403	39591	1	Straight inductor head	Rakt induktorhuvud	Gerader Induktionskopf
2	JH404	39947	1	Repair kit, field effect amplifier for straight inductor head	Reparationssats, fälteffektförstärkare för rakt induktorhuvud	Reparatursatz für geraden Induktionskopf
3	JH401	39595	1	Angled inductor head	Vinklat induktorhuvud	Abgewinkelter Induktionskopf
4	JH402	39498	1	Repair kit, field effect amplifier for angled inductor head	Reparationssats, fälteffektförstärkare för vinklat induktorhuvud	Reparatursatz, Induktionsverstärker für abgewinkelten Induktionskopf
5	51376	51376	1	Coolant LRA5 – 5 litres	Kylvätska LRA5 – 5 liter	Kühlmittel LRA5 – 5 Liter





Technical information Teknisk information Technische Information

Technical information	
Mains supply:	240 V, 1-phase, 50-60Hz
Degree of protection:	IP 21
Working frequency:	15-30 kHz
Input power:	3.7 kW
Induction cable:	3 m
Mains cable:	2.5 m
Display:	5" color screen
Cooling system:	Water-cooled
Built-in water capacity:	2 litres
Duty cycle:	9 minutes*
Duty cycle with cooler trolley:	<60 minutes*
Weight:	13 kg
Size (LxWxH):	440x325x320 mm

Cooler trolley	
Weight, incl. water:	48 kg
Water tank:	20 litres
Size (LxWxH):	360x600x780 mm

*at 20°C ambient temperature on max. power

Teknisk information	
Nätspänning:	240 V, 1-fas, 50-60Hz
Skyddsklass:	IP 21
Arbetsfrekvens:	15-30 kHz
Ingående effekt - nätspänning:	3,7 kW
Induktionskabel:	3 m
Strömkabel:	2,5 m
Skärm:	5" färgskärm
Kylsystem:	Vattenkyld
Inbyggd vattenkapacitet:	2 liter
Kontinuerlig drifttid:	9 minuter*
Kontinuerlig drifttid med kylvagn:	<60 minuter*
Vikt:	13 kg
Storlek (LxBxH):	440x325x320 mm

Kylvagn	
Vikt, inkl. vatten:	48 kg
Vattentank:	20 liter
Storlek (LxBxH):	360x600x780 mm

*vid 20°C omgivningstemperatur och max. effekt

Technische Information	
Grundspannung:	240 V, 1-Phase, 50-60Hz
Sicherungsgrad:	IP 21
Arbeitsfrequenz:	15-30 kHz
Leistung Netzstromversorgung:	3,7 kW
Schlauchpaket:	3 m
Netzkabel:	2,5 m
Display:	5" Farbdisplay
Kühlsystem:	Wasserkühlung
Eingebaute Wasserkapazität:	2 Liter
Einschaltdauer:	9 Minuten*
Einschaltdauer mit Kühlerwagen:	<60 Minuten*
Gewicht:	13 kg
Größe (LxBxH):	440x325x320 mm

Kühlerwagen	
Gewicht, mit wasser:	48 kg
Wassertank:	20 Liter
Größe (LxBxH):	360x600x780 mm

*Unter Vollast bei 20°C Raumtemperatur