



TREADREADER/21460


Hand-held tread depth scanner

Handhållen scanner för mönsterdjup

Tragbare Scanner für Profiltief

| # | Article # | Order # | Pcs. | EN | SE | DE |
|---|-------------|---------|------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | TREADREADER | 21460 | 1 | Hand-held tread depth scanner | Handhållen scanner för mönsterdjup | Tragbare Scanner für Profiltief |

1

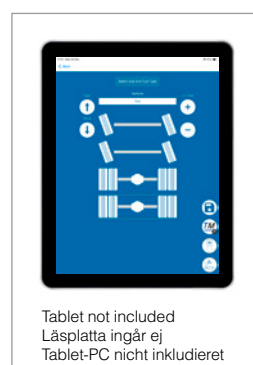

Tablet not included
Läsplatta ingår ej
Tablet-PC nicht inkludiert



Note: A tablet computer (Android or iOS) is required for the heavy-duty version of the Treadreader app.

Notera: En läsplatta (Android eller iOS) krävs för versionen av Treadreader-appen som är anpassad för tunga fordon.

Die für schwere Nutzfahrzeuge angepasste Version der Treadreader-App erfordert einen Tablet-Computer (Android oder iOS).

Technical information / Teknisk information / Technische Informationen

| Technical information | | Teknisk information | | Technische Information | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Laser class: | Class 2 | Laserklass: | Klass 2 | Laserklasse: | Klasse 2 |
| Maximum tread depth: | 0.9" 23mm | Maximalt mönsterdjup: | 0.9" 23mm | Maximale Profiltiefe: | 0.9" 23mm |
| Patch scanned: | 2" 50mm across the whole tyre | Avläst yta: | 2" 50mm över hela däck | Scanbereich: | 2" 50mm über die gesamte Reifenbreite |
| Measurement accuracy: | < 0.008" < 0.2mm | Mätnoggrannhet: | < 0.008" < 0.2mm | Messgenauigkeit: | < 0.008" < 0.2mm |
| Operating temperature: | 32°F to 122°F 0°C to 50°C | Drifttemperatur: | 32°F till 122°F 0°C till 50°C | Betriebstemperatur: | 32°F bis 122°F 0°C bis 50°C |
| Communication: | Bluetooth Low Energy (BLE) | Kommunikation: | Bluetooth Low Energy (BLE) | Datenübertragung: | Bluetooth Low Energy (BLE) |
| Environmental rating: | IP 64 | Skyddsklass: | IP 64 | Schutzart: | IP 64 |
| Power: | 5V DC rechargeable battery with USB 3.1 Type C / 100-240 VAC | Strömförsörjning: | 5V DC laddningsbart batteri m. USB 3.1 Typ C / 100-240 VAC | Stromversorgung: | 5V DC Akku mit USB 3.1 Typ C / 100-240 VAC |
| Dimensions (LxWxH) | 7" x 3.5" x 2.8" 180 x 90 x 70mm | Mått (LxBxH) | 7" x 3.5" x 2.8" 180 x 90 x 70mm | Abmessungen (LxBxH) | 7" x 3.5" x 2.8" 180 x 90 x 70mm |
| Weight: | 1.5 lbs. 660g | Vikt: | 1.5 lbs. 660g | Gewicht: | 1.5 lbs. 660g |
| App availability: | Android, iOS | App tillgänglig för: | Android, iOS | App verfügbar für: | Android, iOS |