



Note: These products are only available in region EMEA.

Notera: Dessa produkter är endast tillgängliga inom region EMEA.

Hinweis: Diese Produkte sind nur in der Region EMEA erhältlich.

SC-12 HT/21350

Axle weighing set (6 tonnes) with hand-held terminal

Axelvåg (6 ton), sats med handterminal

Achswäge-Satz (6 Tonnen) mit Hand-Terminal

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	SC-6	21246	2	Weight scale and charger	Våg med laddare	Waage und Ladegerät
2	SC-HT	21348	1	Hand-held terminal	Handterminal	Hand-Terminal



SC-12 PC/21351

Axle weighing set (6 tonnes) for PC

Axelvåg, sats (6 ton) för dator

Achswäge-Satz (6 Tonnen) für PC

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	SC-6	21346	2	Weight scale and charger	Våg med laddare	Waage und Ladegerät
2	SC-PC	21349	1	Radio module and PC software	Radiomodul och mjukvara	Radio-Modul und PC-Software






SC-10/21347

Axle weighing scale (10 tonnes)

Axelvåg (10 ton)

Achswaage (10 Tonnen)

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	SC-10	21347	1	Weight scale and charger	Våg med laddare	Waage und Ladegerät

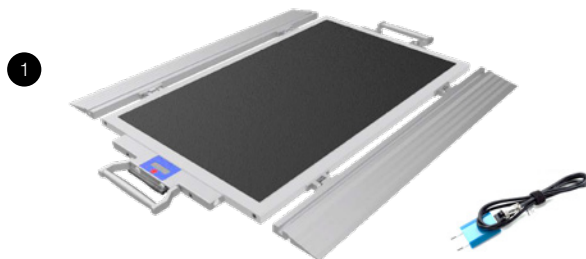

Accessories

Tillbehör

Zubehör

#	Article #	Order #	Qty.	EN	SE	DE
1	SC-HT	21348	1	Hand-held terminal	Handterminal	Hand-Terminal
2	SC-PC	21349	1	Radio module and PC software	Radiomodul och mjukvara	Radio-Modul und PC-Software





Technical information, SC-12 HT, SC-12 PC, SC-6

Teknisk information, SC-12 HT, SC-12 PC, SC-6

Technische Informationen, SC-12 HT, SC-12 PC, SC-6

Technical information	Teknisk information	Technische Information
Measuring Range: 0 – 6,000kg	Mätområde 0 – 6 000kg	Messbereich: 0 – 6 000kg
Active Weighing Area: 715×420mm	Aktiv vägningsyta: 715×420mm	Aktive Wiegefläche 715×420mm
Weight: 20kg	Vikt: 20kg	Gewicht: 20kg
Dimensions WxDxH: 878×470×19mm	Mått BxDxH: 878×470×19mm	Maße B×T×H: 878×470×19mm
Accuracy: ±30 kg / scale and measurement	Noggrannhet: ±30 kg / våg och mätning	Genauigkeit: ±30 kg / Waage und Messung
Degree of protection: IP 65	Skyddsklass: IP 65	Sicherungsgrad: IP 65
Operating time: 12 hours	Drifttid: 12 timmar	Betriebszeit: 12 Stunden

Up to 10 scales can be connected within the same system.

Upp till 10 st vågar kan anslutas inom samma system.

Bis zu 10 Waagen können im selben System verbunden werden.

The scales shall only be used on flat, stable and clean surfaces. Stones, gravel and other small objects may damage the load cells.


Vågarna är avsedda för användning på plana, stabila och rena ytor. Stenar, grus och andra små objekt kan ge skador på vågcellerna.

Die Waagen darf nur auf ebenen, stabilen und sauberen Flächen betrieben werden. Steine, Kies und andere kleine Gegenstände können die Wägezellen beschädigen.

Optimal weighing result is achieved when all wheel contact points of the vehicle are at the same height. The easiest way to do this is to use a scale for each wheel. Alternatively, height compensation elements must be used.

Optimal mätnoggrannhet uppnås när alla hjulens kontaktytor är på samma höjd. Enklarest görs detta genom att använda en våg för varje hjul. Alternativt behöver höjdhöjningsplan användas.

Ein optimales Wiegeergebnis wird erzielt, wenn alle Radaufstandspunkte des Fahrzeugs auf gleicher Höhe liegen. Am einfachsten lässt sich dies durch die Verwendung einer Waage für jedes Rad erreichen. Alternativ können Höhenkompensationselemente eingesetzt werden.

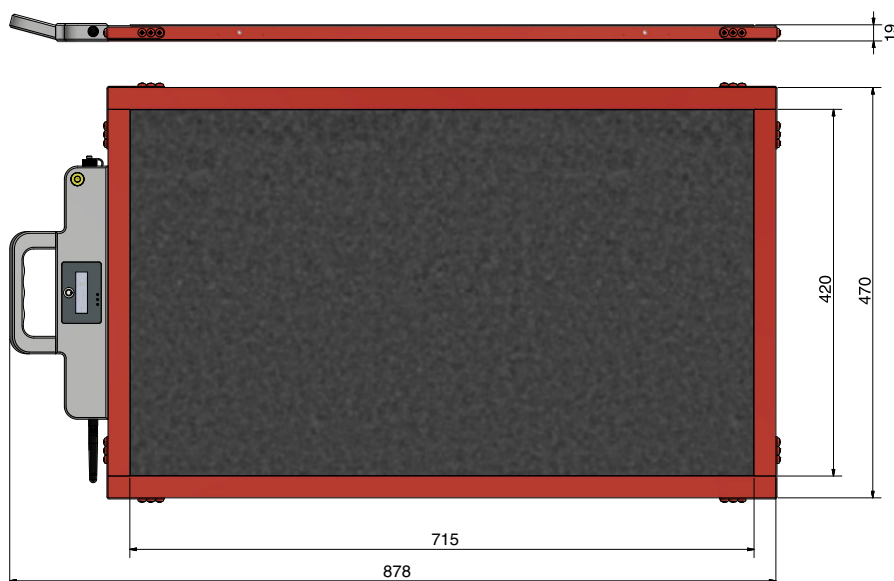



Technical information, SC-10

Teknisk information, SC-10

Technische Informationen, SC-10

Technical information	Teknisk information	Technische Information
Measuring Range: 0 – 10,000kg	Mätområde 0 – 10 000kg	Messbereich: 0 – 10 000kg
Active Weighing Area: 715×420mm	Aktiv vägningsyta: 715×420mm	Aktive Wiegefläche 715×420mm
Weight: 21kg	Vikt: 21kg	Gewicht: 21kg
Dimensions WxDxH: 955×725×20mm	Mått BxDxH: 955×725×20mm	Maße B×T×H: 955×725×20mm
Accuracy: ±50 kg / scale and measurement	Noggrannhet: ±50 kg / våg och mätning	Genauigkeit: ±50 kg / Waage und Messung
Degree of protection: IP 65	Skyddsklass: IP 65	Sicherungsgrad: IP 65
Operating time: 12 hours	Drifttid: 12 timmar	Betriebszeit: 12 Stunden

Up to 10 scales can be connected within the same system.

Upp till 10 st vågar kan anslutas inom samma system.

Bis zu 10 Waagen können im selben System verbunden werden.

The scales shall only be used on flat, stable and clean surfaces. Stones, gravel and other small objects may damage the load cells.

Vågarna är avsedda för användning på plana, stabila och rena ytor. Stenar, grus och andra små objekt kan ge skador på vågcellerna.

Die Waagen darf nur auf ebenen, stabilen und sauberen Flächen betrieben werden. Steine, Kies und andere kleine Gegenstände können die Wägezellen beschädigen.

Optimal weighing result is achieved when all wheel contact points of the vehicle are at the same height. The easiest way to do this is to use a scale for each wheel. Alternatively, height compensation elements must be used.

Optimal mät noggrannhet uppnås när alla hjulens kontaktytor är på samma höjd. Enklast görs detta genom att använda en våg för varje hjul. Alternativt behöver höjdhöjningsplan användas.

Ein optimales Wiegeergebnis wird erzielt, wenn alle Radaufstandspunkte des Fahrzeugs auf gleicher Höhe liegen. Am einfachsten lässt sich dies durch die Verwendung einer Waage für jedes Rad erreichen. Alternativ können Höhenkompensationselemente eingesetzt werden.

